

FINESTRE **NURITH**[®]

GELOSJA
Il frangiavolgibile

L'IDEA.


Edizione
2015

L'IDEA


GELOSJA
Prodotto e Distribuito da
FINESTRE NURITH




TRE SOLUZIONI PER UNA SOLA IDEA



1 si APRE



2 si CHIUDE



3 si ORIENTA

TRE VANTAGGI PER UNA SOLA IDEA

Un prodotto di facile utilizzo, che ti assicura integrità nel tempo.



Risparmio
climatizzazione estiva



Sistema valido sia su nuove
costruzioni che su sostituzioni



Trattiene fino all'80%
del calore dei raggi solari





GELOSJA
Il frangiavvolgibile

**TRATTIENE
FINO ALL'80%
DEL CALORE DEI
RAGGI SOLARI**

RISPARMIO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Gelosja è la soluzione che rispetta i canoni della normativa DPR n° 59 del 2 aprile 2009, quale decreto attuativo del DGL 192 sul rendimento energetico in edilizia.



AVVOLGIBILE
SÌ



FRANGISOLE
ANCHE

PRATICITÀ NELLA PULIZIA DELLE ASTE

Inoltre, le lamelle in posizione inclinata, consentono di pulire l'avvolgibile con estrema rapidità e semplicità.





AREA TECNICA

ATTENZIONE
nella posizione
"telo completamente chiuso"
stante la natura del prodotto
e le variabilità dimensionali,
si potrebbe non ottenere
l'oscuramento totale



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Nurith S.P.A. dichiara che il prodotto fornito è conforme a quanto previsto dalla Direttiva Europea 305/2011 sui prodotti da costruzione. La conformità è attestata secondo quanto prescritto dalla norma di prodotto UNI En 13659:2015, mediante l'attuazione di un apposito piano di controllo della produzione (FPC) che prevede controlli sulla materia prima, sulle fasi di lavorazione e sul prodotto finito.

Il sistema di identificazione del prodotto, garantisce la rintracciabilità nel tempo e permette di risalire alle informazioni relative alla realizzazione del prodotto.



UNI EN 13659:2015

Anno di produzione 2013

Avvolgibile per esterno in alluminio estruso

Resistenza al carico del vento:

Classe 6 fino a 2 metri di lunghezza

Classe 4 da 2 a 3 metri di lunghezza.

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LO STOCCAGGIO:

La movimentazione e il montaggio del prodotto deve essere eseguita da personale esperto, durante queste fasi è cura degli operatori rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

INDICAZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE:

- Evitare di esercitare pressioni supplementari al telo avvolgibile;
- Evitare di frapporte ostacoli al movimento del telo;
- Evitare l'uso del prodotto ai bambini senza supervisione di un adulto;
- Evitare di interferire con le mani al movimento dell'avvolgibile;
- Evitare di sporgersi dal vano.

Per la pulizia periodica del prodotto utilizzare un panno morbido inumidito con acqua ed eventualmente con sapone neutro, evitare l'uso di solventi o detergenti aggressivi per le superfici. Periodicamente occorre controllare l'efficienza e la pulizia delle guide di scorrimento laterali.

Ogni intervento sul prodotto diverso da quelli illustrati deve essere eseguito da personale esperto.

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito internet www.nurith.it.

Prodotto e distribuito da NURITH S.P.A.

Contrada S. Maria D'Attoli - 74013 Ginosa (TA)

tel +39 099 8217111 - pbx 15 linee

fax +39 099 8295781

www.nurith.it - nurith@nurith.it

C.F. - P.IVA 01785690734

GELOSJA
Il frangisole avvolgibile

CAPITOLATO TECNICO

Avvolgibile per esterni con profilo in lega di alluminio EN AW 6060 prodotto con tolleranze dimensionali e di spessore conformi alla Uni En 12020-2:2008. Stecche di dimensione 62,2 x 11,9 mm, spessore alluminio 0,9 mm e da quattro lamelle fisse di dimensioni 59,1 x 13,6 mm, spessore alluminio 0.9 mm.

Le lamelle fisse sono infilate tra loro e collocate nella parte superiore del telo, mentre le lamelle orientabili sono collegate tra loro tramite un profilo in alluminio estruso denominato "gancio".

Il telo nella parte inferiore presenta un terminale completo di piede telescopico con spazzolino, di dimensioni 101x15 mm. L'avvolgibile dispone di tre modalità di posizionamento:

- a. telo completamente aperto;
- b. telo completamente chiuso;
- c. telo completamente abbassato con lamelle in posizione frangisole con inclinazione di 63°.

La diversa posizione di chiusura permette di associare in un unico prodotto le prestazioni dell'avvolgibile - realizzato in profili estrusi di alluminio - e la funzione del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce in ingresso.






Il trattamento della superficie dei profili, effettuato mediante verniciatura con resina poliuretanica con poliammide, attribuisce un aspetto microgranuloso alla superficie con caratteristiche antigraffio. Le stecche sono incernierate agli estremi per la movimentazione dell'orientamento; il meccanismo è realizzato sia in acciaio inox che in alluminio con parti di collegamento in nylon, per assicurare una elevata resistenza all'usura e al deterioramento degli agenti atmosferici.

Il telo avvolgibile fino a 1,65 metri di lunghezza è composto da stecche intere, mentre da 1,65 a 3 metri (larghezza massima raggiungibile) utilizza un "Kit supporto centrale" realizzato in nylon con perni in acciaio inox necessario per raccordare le stecche orientabili, mentre le stecche fisse e il terminale restano interi.


Lo smaltimento del prodotto deve avvenire presso centri di raccolta autorizzati.

FINITURE LACCATE

COLORI RAL (prezzo di listino)

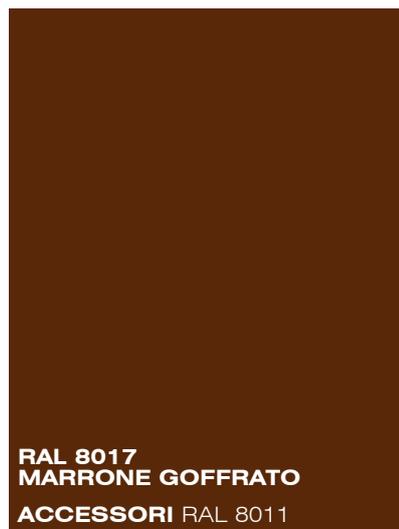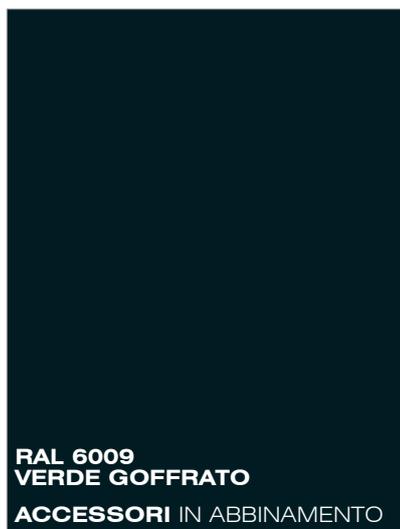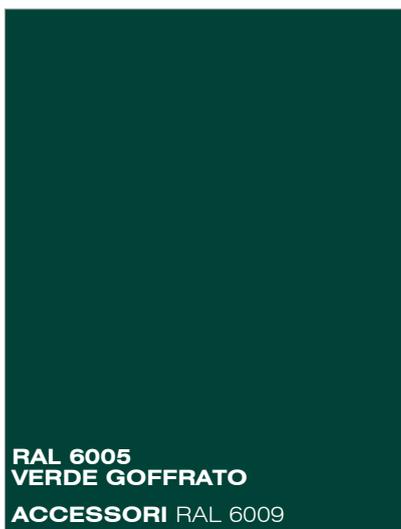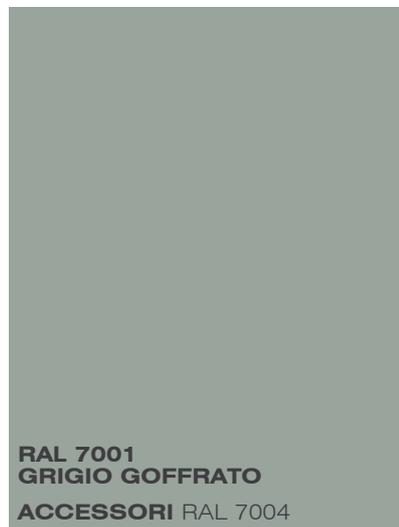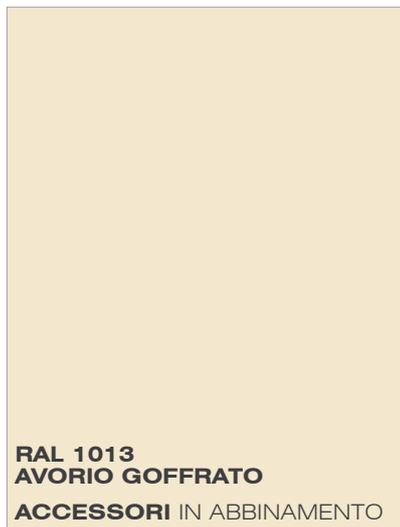

COLORI EFFETTO MARMO (prezzo di listino)

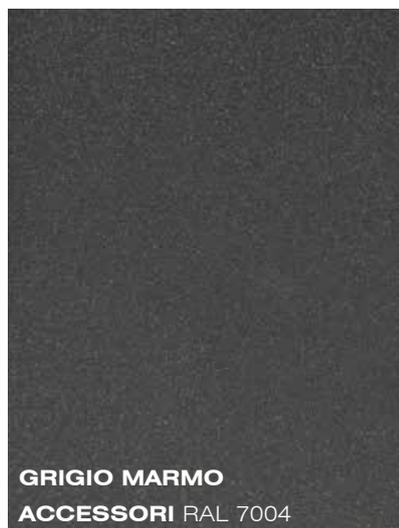

FINITURE EFFETTO LEGNO

EFFETTO SUBLIMATO (maggiorazione +35%)



**RAL
FUORI STANDARD***
(previa disponibilità)
MAGG.NE 20%
ACCESSORI
NERO O ALTRI
ABBINABILI SU RICHIESTA

NOTA
(*) Finitura opaca segnalare RAL richiesto in fase di ordine

EFFETTO POLVERE SU POLVERE (maggiorazione +25%)



ATTENZIONE!

Tutti i colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri e fedeltà tipografica.

GUIDE E ACCESSORI

Accessori

Kit montaggio Gelosja

Fasi di utilizzo:

- Avvicinare le due parti sciolte dell'accessorio al rullo ottagonale dell'avvolgibile e assemblarle inglobando il rullo (\varnothing max 70 mm), ripetere l'operazione per il secondo accessorio (per il montaggio ne occorre minimo una coppia);
- Assemblarle e posizionarne uno a circa 1/4 della larghezza del rullo da sinistra e l'altro a circa 1/4 della larghezza del rullo da destra;
- Con avvolgibile completamente assemblata poggiare sui due accessori il terminale per farla scorrere senza il contatto diretto con il rullo ottagonale;
- Inserita completamente l'avvolgibile nelle sue guide rimuovere gli accessori e procedere al completamento dell'installazione.

- (*) Coppia di pulegge per facilitare il montaggio della Gelosja. Fornita gratuitamente solo con il primo ordine di avvolgibili. Per le successive richieste verrà applicato il costo segnalato.

Coppia di pulegge*
per facilitare il montaggio
dell'avvolgibile Gelosja

coppia
€ 35,00



Sciolto




Assemblato


Guide

COPPIE GUIDE		
	LUNGH. max 1600	LUNGH. max 3000
RAL STANDARD	€ 48,00	€ 96,00
EFFETTO LEGNO	€ 68,00	€ 135,00
RAL FUORI STANDARD	€ 58,00	€ 116,00


Sistema Gelosja
Compatibile con guide
Standard Nurith o con
guide già installate,
considerando le seguenti
specifiche:



BBC0570



BBC0210



SOLUZIONI APPLICATIVE


SOLUZIONE "A"

SISTEMA SL / 77 LA GA_MM

con "Guide Alluminio Nurith" per movimentazione con MICROLIFT solo peso avvolgibile di massimo 30 Kg o motorizzata senza manovra di soccorso.

LE GUIDE AVVOLGIBILI SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:
RAL 9010 BIANCO,
RAL 1013 AVORIO,
RAL 8017 MARRONE

Con questa guida avvolgibile abbiamo lo spazio necessario per l'eventuale montaggio della zanzariera tra infisso e avvolgibile.

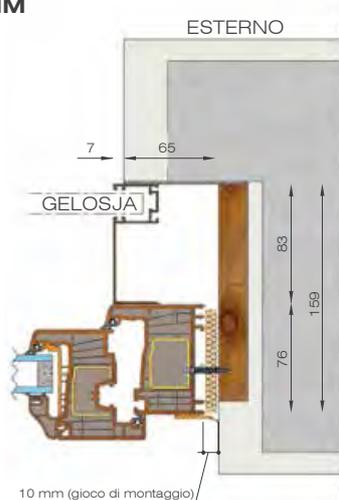


SOLUZIONE "B"

SISTEMA SL / 77 LA GA_MA

con "Guide Alluminio Nurith" per movimentazione con ARGANELLO solo peso avvolgibile di massimo 30 Kg o motorizzata senza manovra di soccorso.

LE GUIDE AVVOLGIBILI SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:
RAL 9010 BIANCO,
RAL 1013 AVORIO,
RAL 8017 MARRONE

Con questa guida avvolgibile abbiamo lo spazio necessario per l'eventuale montaggio della zanzariera tra infisso e avvolgibile.

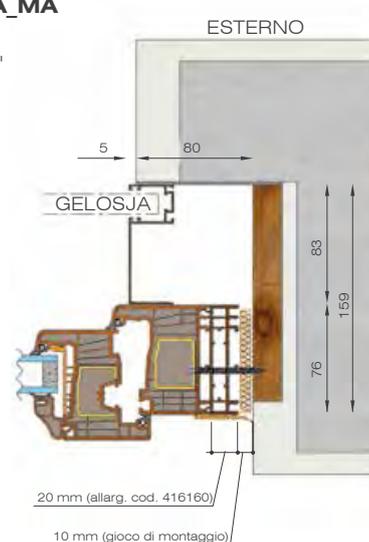


SOLUZIONE "C"

SISTEMA SL / 77 LA GP_MM

con "Guide in PVC" per movimentazione con ARGANELLO solo peso avvolgibile di massimo 30 Kg o motorizzata senza manovra di soccorso.

LE GUIDE AVVOLGIBILI SONO DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI IN ABBINAMENTO AI SERRAMENTI NURITH.

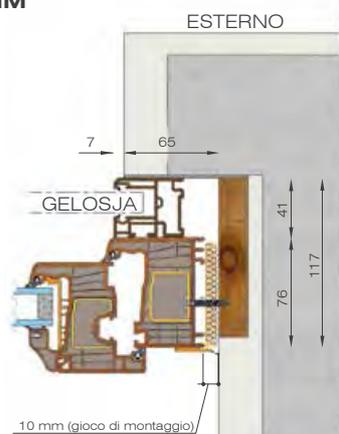


SOLUZIONE "D"

SISTEMA SL / 77 LA GP_MA

con "Guide in PVC" per movimentazione con ARGANELLO solo peso avvolgibile di massimo 30 Kg o motorizzata senza manovra di soccorso.

LE GUIDE AVVOLGIBILI SONO DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI IN ABBINAMENTO AI SERRAMENTI NURITH.

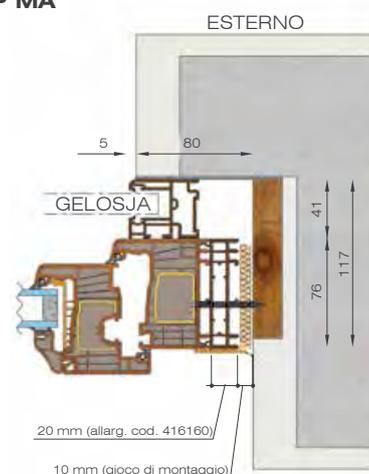


SOLUZIONE "E"

SISTEMA GELOSJA in Luce

con Guida in Alluminio cod. BBC0570 o in alternativa con Guida in Alluminio cod. BBC0210 (vedi pag.10).

Sistema per applicazioni in mazzetta muraria su serramenti di altro fornitore. Utilizzare movimentazione di portata idonea ad avvolgibile di peso 10 Kg/m².

LE GUIDE AVVOLGIBILI BBC0570 SONO DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI IN ABBINAMENTO ALL'AVVOLGIBILE GELOSJA.

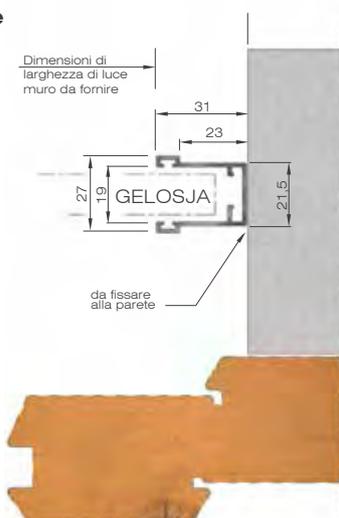


SOLUZIONE "F 1" ed "F 2"

SISTEMA GELOSJA su Guide esistenti


incassate "F 1" o applicate "F 2" da altro fornitore.

Utilizzare movimentazione di portata idonea ad avvolgibile di peso 10 Kg/m².

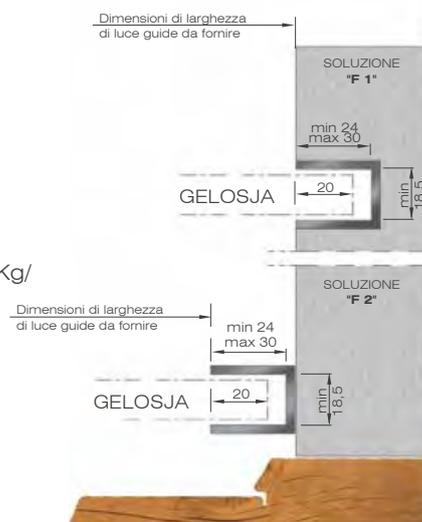


SEZIONE VERTICALE


Diametro di max. ingombro

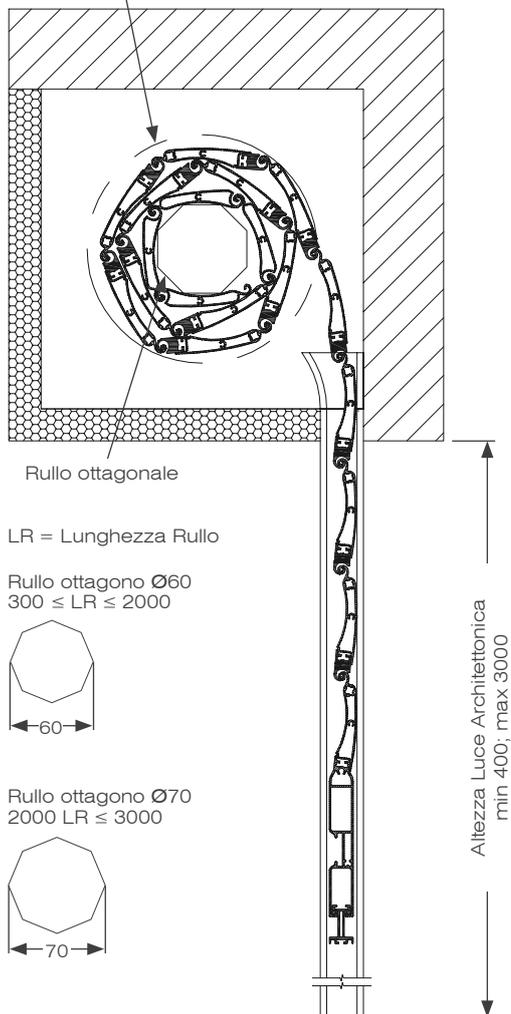

Terminale

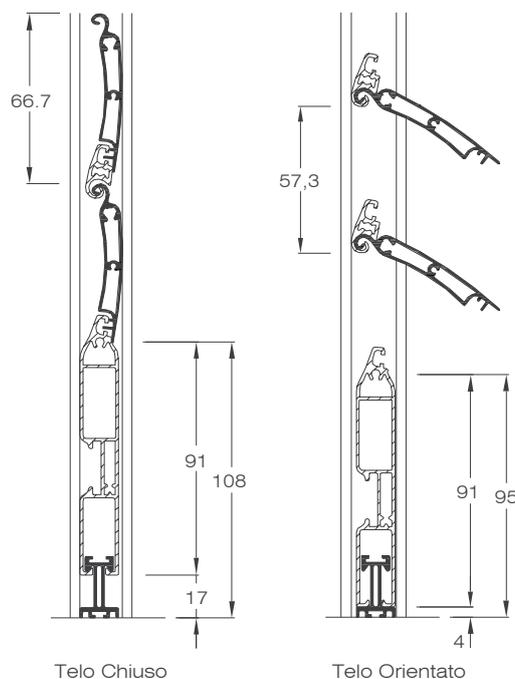


Lamelle

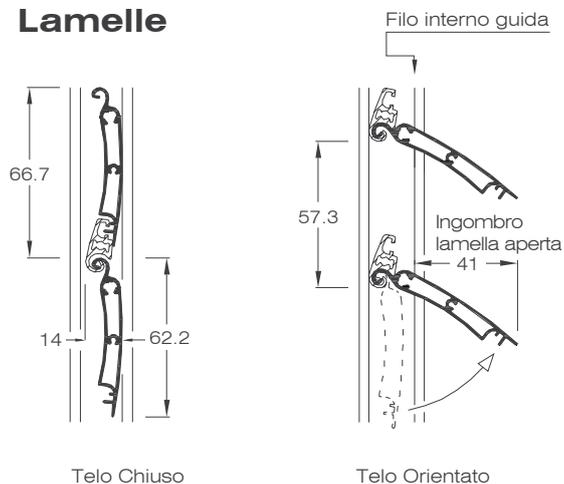

Altezza luce Archit. (mm.)	Diametro di max. ingombro (rullo Ø 60 mm.)	Diametro di max. ingombro (rullo Ø 70 mm.)
1200	150 mm	160 mm
1300	160 mm	170 mm
1400	165 mm	175 mm
1500	170 mm	180 mm
1600	175 mm	185 mm
1700	180 mm	190 mm
1800	185 mm	195 mm
2000	190 mm	200 mm
2100	195 mm	205 mm
2200	200 mm	210 mm
2300	210 mm	220 mm
2400	220 mm	230 mm
2500	225 mm	235 mm
2600	230 mm	240 mm
2700	235 mm	245 mm
2800	240 mm	250 mm
2900	245 mm	255 mm
3000	250 mm	260 mm


SEZIONE ORIZZONTALE

Gelosja


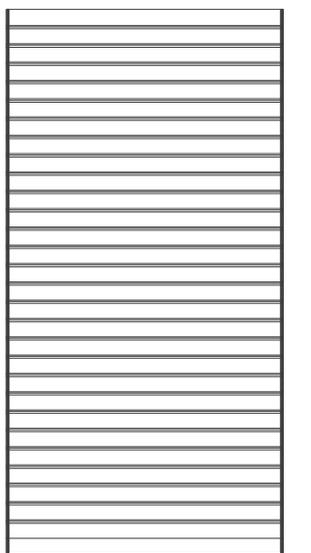


Telo a stecca singola

Gelosja doppia

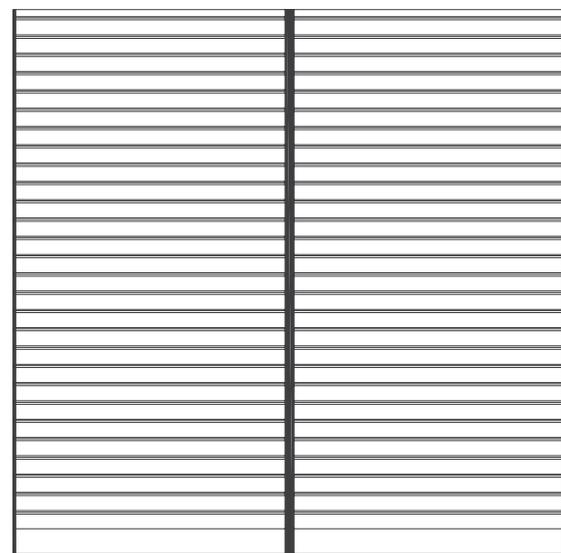

Telo a stecca doppia

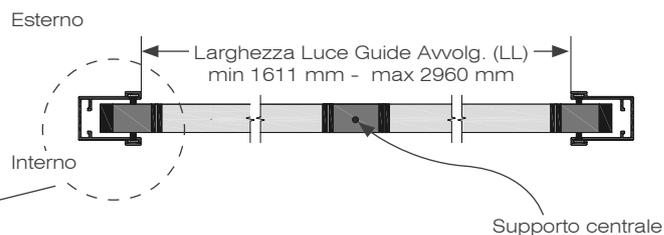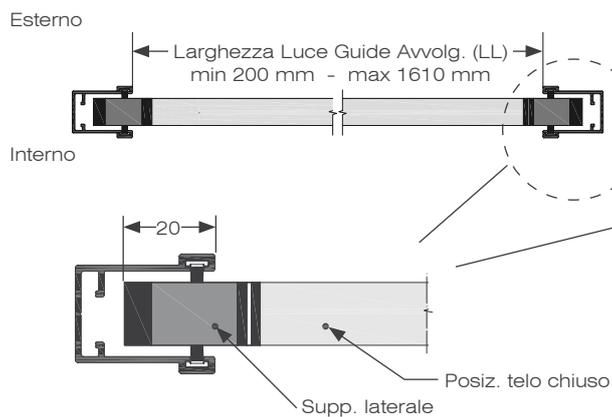


LIMITI DIMENSIONALI:

LL = Larghezza Luce Guide Avvolgibili


HL = Altezza Luce Architettonica

Dimensione massima **LLxHL** = 8,8 mq

Particolare telo unico

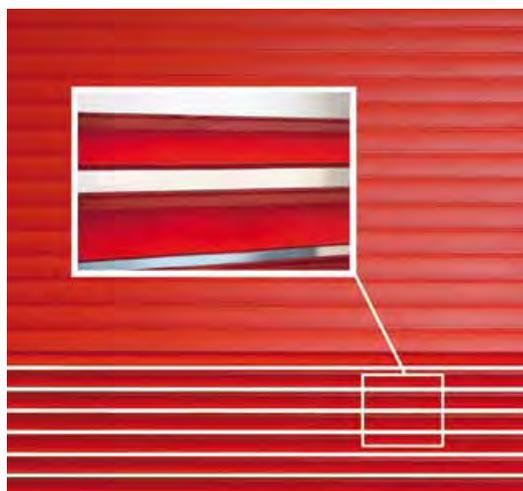

Particolare telo doppio

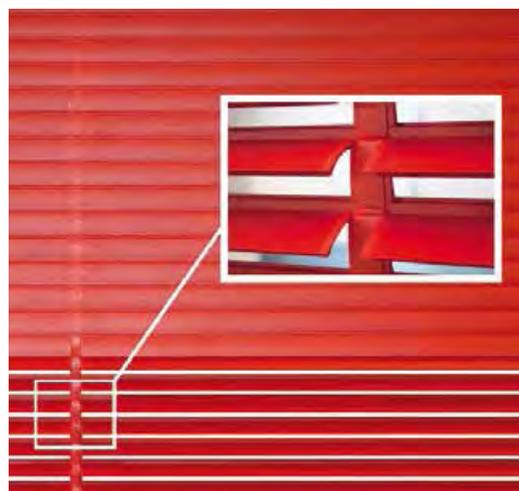


MOTORIZZAZIONI

Altus M RTS



- Regolazione dei finecorsa elettronica direttamente dal telecomando.
- Funzione di triplice finecorsa (telo completamente aperto, chiuso e orientato tramite tasto MY).
- Compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori RTS.
- Funzione di feedback: movimento breve del telo.

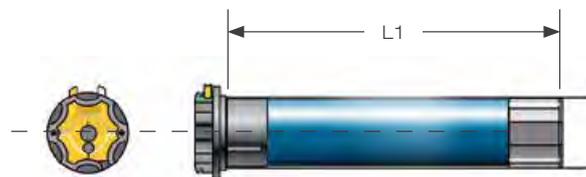

Nome	Articolo	L1 [mm]	L min. int. cassonetto [mm]	Coppia Nominale [Nm]	Velocità [giri/min]	Portata Teorica* [Kgf Ø]	Potenza Assorbita [W]	Corrente Assorbita [A]	Dim. rullo ottag.	Prezzo
Altus 40 RTS 9/14**	1023117	497	580	9	14	45 / Ø 40	100	0,50	40 mm	353,00
Altus 50 RTS 6/12	1032761	590	694	6	12	24 / Ø 50	90	0,40	60 mm	213,00
Altus 50 RTS 10/12	1037733	590	694	10	12	40 / Ø 50	100	0,45	60 mm	231,00
Altus 50 RTS 20/12	1041674	640	744	20	12	80 / Ø 50	140	0,65	60 mm	258,00
Altus 50 RTS 30/12	1045555	640	744	30	12	120 / Ø 50	160	0,75	60 mm	279,00
Altus 50 RTS 40/12	1049639	660	764	40	12	160 / Ø 50	240	1,10	60 mm	297,00
Altus 50 RTS 50/12	1051321	660	764	50	12	200 / Ø 50	240	1,10	60 mm	354,00
Altus 60 RTS 100/12	1166047	717	821	100	12	317 / Ø 63	350	1,50	70 mm	405,00
Altus 60 RTS 120/12	1167037	717	821	120	12	381 / Ø 63	400	1,80	70 mm	525,00

*La portata teorica indicata in tabella non va confusa con il peso della tapparella

**Motori a dimensioni ridotte utilizzabili solo su rullo da 40mm (L massima interno cassonetto 700mm)

LT 50 ATP LT 60 HIPRO




- Sistema di regolazione automatica a pulsanti di duplice finecorsa (telo completamente aperto e completamente orientato).
- Capacità della gabbia fine corsa: 46 giri.
- Testa a stella con 6 differenti possibilità di orientamento.
- Riduzione dell'ingombro laterale della testa.
- Sistema di connessione a spina del cavo elettrico.
- Possibilità di uscita del cavo sia assiale che radiale.
- Sistema di fissaggio a clip della ruota.
- Riduzione della potenza assorbita: -25% del HiPro standard.
- Minima rumorosità del motore e del prodotto portante.
- Ottimo scorrimento della tapparella.

Nome	Articolo	L1 [mm]	L min. int. cassonetto [mm]	Coppia Nominale [Nm]	Velocità [giri/min]	Portata Teorica* [Kgf Ø]	Potenza Assorbita [W]	Corrente Assorbita [A]	Dim. rullo ottag.	Prezzo
MARS 9/14**	1023010	442	525	9	14	45 / Ø 40	100	0,50	40 mm	254,00
LT50 ATP 8	1035020	505	609	8	12	32 / Ø 50	90	0,40	60 mm	105,00
LT50 ATP 10	1037054	505	609	10	12	40 / Ø 50	90	0,45	60 mm	112,00
LT50 ATP 15	1039044	525	629	15	12	60 / Ø 50	120	0,50	60 mm	126,00
LT50 ATP 20	1041045	525	629	20	12	80 / Ø 50	140	0,65	60 mm	141,00
LT50 ATP 30	1045037	555	659	30	12	120 / Ø 50	160	0,75	60 mm	192,00
LT50 ATP 35	1047238	555	659	35	12	140 / Ø 50	170	0,80	60 mm	201,00
LT50 ATP 40	1049054	605	709	40	12	160 / Ø 50	240	1,10	60 mm	210,00
LT50 ATP 50	1051029	605	709	40	12	160 / Ø 50	240	1,10	60 mm	237,00

Nome	Articolo	L1 [mm]	L min. int. cassonetto [mm]	Coppia Nominale [Nm]	Velocità [giri/min]	Portata Teorica* [Kgf Ø]	Potenza Assorbita [W]	Corrente Assorbita [A]	Dim. rullo ottag.	Prezzo
LT60 HiPro 60/12	1162023	614	718	60	12	190 / Ø 63	240	1,05	70 mm	267,00
LT60 HiPro 80/12	1164021	614	718	80	12	254 / Ø 63	290	1,25	70 mm	297,00
LT60 HiPro 100/12	1166025	659	763	100	12	317 / Ø 63	350	1,50	70 mm	354,00
LT60 HiPro 120/12	1167017	659	763	120	12	381 / Ø 63	400	1,80	70 mm	447,00

*La portata teorica indicata in tabella non va confusa con il peso della tapparella

**Motori a dimensioni ridotte utilizzabili solo su rullo da 40mm (L massima interno cassonetto 700mm)



SMOOVE 1 io:
Comando singolo a parete con gestione dei comandi "touch". Tasto "my" di posizione preferita.

Art. 1810880
€ 30,00



SITUO RTS:
Telecomando a muro monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.

Art. 1810636
€ 30,00



TELIS 1 ATRIO RTS:
Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. (fornito con supporto a muro)

Art. 1810630
€ 70,00



TELIS 4 ATRIO RTS:
Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. (fornito con supporto a muro)

Art. 1810631
€ 111,00




TABELLA SCELTA MOTORE RISPETTO A COPPIA NOMINALE Nm

LL Larghezza Luce Guide Avvolgibili
HL Altezza Luce Architettonica

RULLO:
60 Ø
STECHE:
14 mm
PESO:
10,0 Kg/m²

LARGHEZZA LUCE GUIDE AVV. (LL)

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
100	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
110	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
120	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20
130	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
140	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20
150	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25
160	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25
170	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30
180	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30
190	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30
200	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35
210	8	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	35	35
220	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40
230	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40	40
240	10	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	40	50	50
250	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40	40	50	50	50
260	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50
270	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
280	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50
290	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50
300	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50

RULLO:
70 Ø
STECHE:
14 mm
PESO:
10,0 Kg/m²

LARGHEZZA LUCE GUIDE AVV. (LL)

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
100	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
110	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20
120	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20
130	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
140	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
150	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25
160	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30
170	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30
180	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30
190	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35
200	8	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	35
210	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40
220	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40
230	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40	40	50
240	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	40	50	50	50
250	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50
260	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50
270	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	55	55
280	15	15	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	55	60
290	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60
300	15	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	60	70




A photograph of a modern outdoor terrace at dusk. In the foreground, a lit candle in a translucent green holder sits on a wooden surface. To the left, a large potted cactus with flat, green leaves is in a white planter. The terrace has a light-colored tiled floor and a white pillar. In the background, there are steps leading to a lower level, and a view of the ocean under a twilight sky. The text "LISTINO PREZZI" is overlaid in the center.

LISTINO PREZZI

GELOSJA

- PRODOTTO BASE: Frangiavvolgibile Gelosja
- COLORE: Ral mazzetta colori Nurith
- TERMINALE: Altezza 93 mm

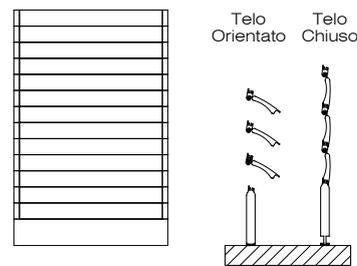

CALCOLO RIFERITO ALLE DIMENSIONI LARGHEZZA LUCE GUIDE E ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

Costo a listino 182,00 €/mq calcolato con una quadratura minima di 1,3 mq



		L													
H		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1610	
€	400	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	
mq	400	0,20	0,25	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48	0,52	0,57	0,61	0,66	0,70	0,75	
€	500	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	
mq	500	0,25	0,30	0,36	0,41	0,47	0,52	0,58	0,63	0,69	0,75	0,80	0,86	0,92	
€	600	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	
mq	600	0,29	0,35	0,42	0,49	0,55	0,62	0,68	0,75	0,81	0,88	0,95	1,01	1,08	
€	700	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	
mq	700	0,33	0,41	0,48	0,56	0,64	0,71	0,79	0,86	0,94	1,01	1,09	1,17	1,25	
€	800	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	240,00	257,00	
mq	800	0,38	0,46	0,55	0,63	0,72	0,81	0,89	0,98	1,06	1,15	1,23	1,32	1,41	
€	900	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	251,00	268,00	287,00	
mq	900	0,42	0,52	0,61	0,71	0,80	0,90	1,00	1,09	1,19	1,28	1,38	1,47	1,58	
€	1000	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	239,00	258,00	277,00	296,00	317,00	
mq	1000	0,47	0,57	0,68	0,78	0,89	0,99	1,10	1,20	1,31	1,42	1,52	1,63	1,74	
€	1100	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	240,00	261,00	282,00	303,00	324,00	347,00	
mq	1100	0,51	0,62	0,74	0,86	0,97	1,09	1,20	1,32	1,43	1,55	1,67	1,78	1,91	
€	1200	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	238,00	261,00	284,00	307,00	329,00	352,00	377,00	
mq	1200	0,55	0,68	0,80	0,93	1,06	1,18	1,31	1,43	1,56	1,68	1,81	1,94	2,07	
€	1300	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	257,00	282,00	306,00	331,00	356,00	380,00	408,00	
mq	1300	0,60	0,73	0,87	1,00	1,14	1,28	1,41	1,55	1,68	1,82	1,95	2,09	2,24	
€	1400	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	249,00	276,00	302,00	329,00	355,00	382,00	408,00	438,00	
mq	1400	0,64	0,79	0,93	1,08	1,22	1,37	1,52	1,66	1,81	1,95	2,10	2,24	2,40	
€	1500	237,00	237,00	237,00	237,00	238,00	266,00	295,00	323,00	351,00	380,00	408,00	436,00	468,00	
mq	1500	0,69	0,84	1,00	1,15	1,31	1,46	1,62	1,77	1,93	2,09	2,24	2,40	2,57	
€	1600	237,00	237,00	237,00	237,00	253,00	283,00	314,00	344,00	374,00	404,00	434,00	464,00	498,00	
mq	1600	0,73	0,89	1,06	1,23	1,39	1,56	1,72	1,89	2,05	2,22	2,39	2,55	2,73	
€	1700	237,00	237,00	237,00	237,00	269,00	301,00	333,00	365,00	397,00	429,00	460,00	492,00	528,00	
mq	1700	0,77	0,95	1,12	1,30	1,48	1,65	1,83	2,00	2,18	2,35	2,53	2,71	2,90	
€	1800	237,00	237,00	237,00	250,00	284,00	318,00	351,00	385,00	419,00	453,00	487,00	520,00	558,00	
mq	1800	0,82	1,00	1,19	1,37	1,56	1,75	1,93	2,12	2,30	2,49	2,67	2,86	3,06	
€	1900	237,00	237,00	237,00	264,00	299,00	335,00	370,00	406,00	442,00	477,00	513,00	549,00	588,00	
mq	1900	0,86	1,06	1,25	1,45	1,64	1,84	2,04	2,23	2,43	2,62	2,82	3,01	3,23	
€	2000	237,00	237,00	240,00	277,00	314,00	352,00	389,00	427,00	464,00	502,00	539,00	577,00	618,00	
mq	2000	0,91	1,11	1,32	1,52	1,73	1,93	2,14	2,34	2,55	2,76	2,96	3,17	3,39	
€	2100	237,00	237,00	251,00	291,00	330,00	369,00	408,00	448,00	487,00	526,00	565,00	605,00	648,00	
mq	2100	0,95	1,16	1,38	1,60	1,81	2,03	2,24	2,46	2,67	2,89	3,11	3,32	3,56	
€	2200	237,00	237,00	263,00	304,00	345,00	386,00	427,00	468,00	509,00	550,00	592,00	633,00	678,00	
mq	2200	0,99	1,22	1,44	1,67	1,90	2,12	2,35	2,57	2,80	3,02	3,25	3,48	3,72	
€	2300	237,00	237,00	275,00	317,00	360,00	403,00	446,00	489,00	532,00	575,00	618,00	661,00	708,00	
mq	2300	1,04	1,27	1,51	1,74	1,98	2,22	2,45	2,69	2,92	3,16	3,39	3,63	3,89	
€	2400	237,00	241,00	286,00	331,00	376,00	420,00	465,00	510,00	555,00	599,00	644,00	689,00	738,00	
mq	2400	1,08	1,33	1,57	1,82	2,06	2,31	2,56	2,80	3,05	3,29	3,54	3,78	4,05	
€	2500	237,00	251,00	298,00	344,00	391,00	437,00	484,00	531,00	577,00	624,00	670,00	717,00	769,00	
mq	2500	1,13	1,38	1,64	1,89	2,15	2,40	2,66	2,91	3,17	3,43	3,68	3,94	4,22	
€	2600	237,00	261,00	309,00	358,00	406,00	455,00	503,00	551,00	600,00	648,00	696,00	745,00	798,00	
mq	2600	1,17	1,43	1,70	1,97	2,23	2,50	2,76	3,03	3,29	3,56	3,83	4,09	4,38	
€	2700	237,00	271,00	321,00	371,00	421,00	472,00	522,00	572,00	622,00	672,00	723,00	773,00	828,00	
mq	2700	1,21	1,49	1,76	2,04	2,32	2,59	2,87	3,14	3,42	3,69	3,97	4,25	4,55	
€	2800	237,00	281,00	333,00	385,00	437,00	489,00	541,00	593,00	645,00	697,00	749,00	801,00	858,00	
mq	2800	1,26	1,54	1,83	2,11	2,40	2,69	2,97	3,26	3,54	3,83	4,11	4,40	4,71	
€	2900	237,00	291,00	344,00	398,00	452,00	506,00	560,00	614,00	667,00	721,00	775,00	829,00	888,00	
mq	2900	1,30	1,60	1,89	2,19	2,48	2,78	3,08	3,37	3,67	3,96	4,26	4,55	4,88	
€	3000	245,00	300,00	356,00	412,00	467,00	523,00	579,00	634,00	690,00	746,00	801,00	857,00	918,00	
mq	3000	1,35	1,65	1,96	2,26	2,57	2,87	3,18	3,48	3,79	4,10	4,40	4,71	5,04	

GELOSJA DOPPIA

- PRODOTTO BASE: Frangiavvolgibile Gelosja Doppia
- COLORE: Ral mazzetta colori Nurith
- TERMINALE: Altezza 93 mm

CALCOLO RIFERITO ALLE DIMENSIONI LARGHEZZA LUCE GUIDE E ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA

Costo a listino 218,00 €/mq calcolato con una quadratura minima di 1,3 mq



		H	L	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2960	
€	400			283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	299,00
mq				0,80	0,84	0,89	0,93	0,98	1,02	1,07	1,12	1,16	1,21	1,25	1,30	1,37	
€	500			283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	284,00	296,00	308,00	321,00	333,00	345,00	364,00	
mq				0,97	1,02	1,08	1,14	1,19	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47	1,53	1,58	1,67	
€	600			283,00	283,00	283,00	292,00	306,00	321,00	335,00	349,00	364,00	378,00	392,00	407,00	430,00	
mq				1,14	1,21	1,27	1,34	1,41	1,47	1,54	1,60	1,67	1,73	1,80	1,87	1,97	
€	700			287,00	304,00	320,00	337,00	353,00	370,00	386,00	403,00	419,00	436,00	452,00	469,00	495,00	
mq				1,32	1,39	1,47	1,54	1,62	1,70	1,77	1,85	1,92	2,00	2,07	2,15	2,27	
€	800			325,00	344,00	362,00	381,00	400,00	418,00	437,00	456,00	475,00	493,00	512,00	530,00	560,00	
mq				1,49	1,58	1,66	1,75	1,83	1,92	2,01	2,09	2,18	2,26	2,35	2,43	2,57	
€	900			363,00	384,00	405,00	426,00	446,00	467,00	488,00	509,00	530,00	551,00	572,00	592,00	626,00	
mq				1,67	1,76	1,86	1,95	2,05	2,14	2,24	2,34	2,43	2,53	2,62	2,72	2,87	
€	1000			401,00	424,00	447,00	470,00	493,00	516,00	539,00	562,00	585,00	608,00	631,00	654,00	691,00	
mq				1,84	1,94	2,05	2,16	2,26	2,37	2,47	2,58	2,68	2,79	2,90	3,00	3,17	
€	1100			439,00	464,00	489,00	515,00	540,00	565,00	590,00	615,00	641,00	666,00	691,00	716,00	757,00	
mq				2,01	2,13	2,24	2,36	2,48	2,59	2,71	2,82	2,94	3,05	3,17	3,29	3,47	
€	1200			477,00	504,00	532,00	559,00	586,00	614,00	641,00	669,00	696,00	723,00	751,00	778,00	822,00	
mq				2,19	2,31	2,44	2,56	2,69	2,82	2,94	3,07	3,19	3,32	3,44	3,57	3,77	
€	1300			515,00	544,00	574,00	603,00	633,00	663,00	692,00	722,00	751,00	781,00	811,00	840,00	887,00	
mq				2,36	2,50	2,63	2,77	2,90	3,04	3,18	3,31	3,45	3,58	3,72	3,85	4,07	
€	1400			553,00	584,00	616,00	648,00	680,00	711,00	743,00	775,00	807,00	839,00	870,00	902,00	953,00	
mq				2,54	2,68	2,83	2,97	3,12	3,26	3,41	3,56	3,70	3,85	3,99	4,14	4,37	
€	1500			591,00	625,00	658,00	692,00	726,00	760,00	794,00	828,00	862,00	896,00	930,00	964,00	1018,00	
mq				2,71	2,86	3,02	3,18	3,33	3,49	3,64	3,80	3,95	4,11	4,27	4,42	4,67	
€	1600			629,00	665,00	701,00	737,00	773,00	809,00	845,00	881,00	918,00	954,00	990,00	1026,00	1084,00	
mq				2,88	3,05	3,21	3,38	3,55	3,71	3,88	4,04	4,21	4,37	4,54	4,71	4,97	
€	1700			666,00	705,00	743,00	781,00	820,00	858,00	896,00	935,00	973,00	1011,00	1049,00	1088,00	1149,00	
mq				3,06	3,23	3,41	3,58	3,76	3,94	4,11	4,29	4,46	4,64	4,81	4,99	5,27	
€	1800			704,00	745,00	785,00	826,00	866,00	907,00	947,00	988,00	1028,00	1069,00	1109,00	1150,00	1214,00	
mq				3,23	3,42	3,60	3,79	3,97	4,16	4,35	4,53	4,72	4,90	5,09	5,27	5,57	
€	1900			742,00	785,00	828,00	870,00	913,00	956,00	998,00	1041,00	1084,00	1126,00	1169,00	1212,00	1280,00	
mq				3,41	3,60	3,80	3,99	4,19	4,38	4,58	4,78	4,97	5,17	5,36	5,56	5,87	
€	2000			780,00	825,00	870,00	915,00	960,00	1004,00	1049,00	1094,00	1139,00	1184,00	1229,00	1274,00	1345,00	
mq				3,58	3,78	3,99	4,20	4,40	4,61	4,81	5,02	5,22	5,43	5,64	5,84	6,17	
€	2100			818,00	865,00	912,00	959,00	1006,00	1053,00	1100,00	1147,00	1194,00	1241,00	1288,00	1335,00	1411,00	
mq				3,75	3,97	4,18	4,40	4,62	4,83	5,05	5,26	5,48	5,69	5,91	6,13	6,47	
€	2200			856,00	905,00	955,00	1004,00	1053,00	1102,00	1151,00	1201,00	1250,00	1299,00	1348,00	1397,00	1476,00	
mq				3,93	4,15	4,38	4,60	4,83	5,06	5,28	5,51	5,73	5,96	6,18	6,41	6,77	
€	2300			894,00	945,00	997,00	1048,00	1100,00	1151,00	1202,00	1254,00	1305,00	1357,00	1408,00	1459,00	1541,00	
mq				4,10	4,34	4,57	4,81	5,04	5,28	5,52	5,75	5,99	6,22	6,46	6,69	7,07	
€	2400			932,00	986,00	1039,00	1093,00	1146,00	1200,00	1253,00	1307,00	1360,00	1414,00	1468,00	1521,00	1607,00	
mq				4,28	4,52	4,77	5,01	5,26	5,50	5,75	6,00	6,24	6,49	6,73	6,98	7,37	
€	2500			970,00	1026,00	1081,00	1137,00	1193,00	1249,00	1304,00	1360,00	1416,00	1472,00	1527,00	1583,00	1672,00	
mq				4,45	4,70	4,96	5,22	5,47	5,73	5,98	6,24	6,49	6,75	7,01	7,26	7,67	
€	2600			1008,00	1066,00	1124,00	1182,00	1240,00	1297,00	1355,00	1413,00	1471,00	1529,00	1587,00	1645,00	1738,00	
mq				4,62	4,89	5,15	5,42	5,69	5,95	6,22	6,48	6,75	7,01	7,28	7,55	7,97	
€	2700			1046,00	1106,00	1166,00	1226,00	1286,00	1346,00	1406,00	1466,00	1527,00	1587,00	1647,00	1707,00	1803,00	
mq				4,80	5,07	5,35	5,62	5,90	6,18	6,45	6,73	7,00	7,28	7,55	7,83	8,27	
€	2800			1084,00	1146,00	1208,00	1271,00	1333,00	1395,00	1457,00	1520,00	1582,00	1644,00	1707,00	1769,00	1868,00	
mq				4,97	5,26	5,54	5,83	6,11	6,40	6,69	6,97	7,26	7,54	7,83	8,11	8,57	
€	2900			1122,00	1186,00	1251,00	1315,00	1380,00	1444,00	1508,00	1573,00	1637,00	1702,00	1766,00	1830,00		
mq				5,15	5,44	5,74	6,03	6,33	6,62	6,92	7,22	7,51	7,81	8,10	8,40		
€	3000			1160,00	1226,00	1293,00	1360,00	1426,00	1493,00	1559,00	1626,00	1693,00	1759,00	1826,00	1893,00		
mq				5,32	5,62	5,93	6,24	6,54	6,85	7,15	7,46	7,76	8,07	8,38	8,68		



GELOSJA
Il frangiavvolgibile

**L'AVVOLGIBILE
DI ULTIMA
GENERAZIONE**

GELOSJA

Il frangiavvolgibile

NURITH s.p.a.

74013 Ginosa - Italy
Contrada S. Maria D'Attoli

tel. +39 099 8217111
pbx 15 linee
fax +39 099 8295781

www.nurith.it
e-mail: nurith@nurith.it

